


WDR

Retentor Especial

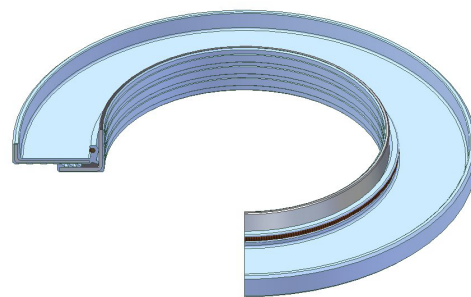

Aplicação:

A forma construtiva WDR é adequada para um amplo campo de aplicações em todas as áreas industriais. O revestimento externo de elastômero garante a vedação no lado estático, ou seja, no alojamento, mesmo com uma superfície mais rugosa, dilatação térmica e alojamentos bi-partidos. Também apresenta bom desempenho em contato com produtos de baixa viscosidade ou gases.


Possui lábios de proteção axiais contra pó que previnem penetração externa moderada e média de poeira com sujeira.

Construção:

- Revestimento externos de borracha (liso);
- Lábio de vedação com mola;
- Lábio guarda-pó;
- Perfil moderno do lábio de vedação;
- Elevada resistência contra a entrada de sujeira do meio ambiente;
- Pista incorporada no próprio retentor, evitando se sulcos nos eixos;
- Graxa entre o lábio de vedação e o lábio guarda-pó.

Matéria-Prima:

- Elastômero - Viton 75 +/- 5 shore A
- Ferragemo - Aço carbono
- Mola de tração - Aço mola

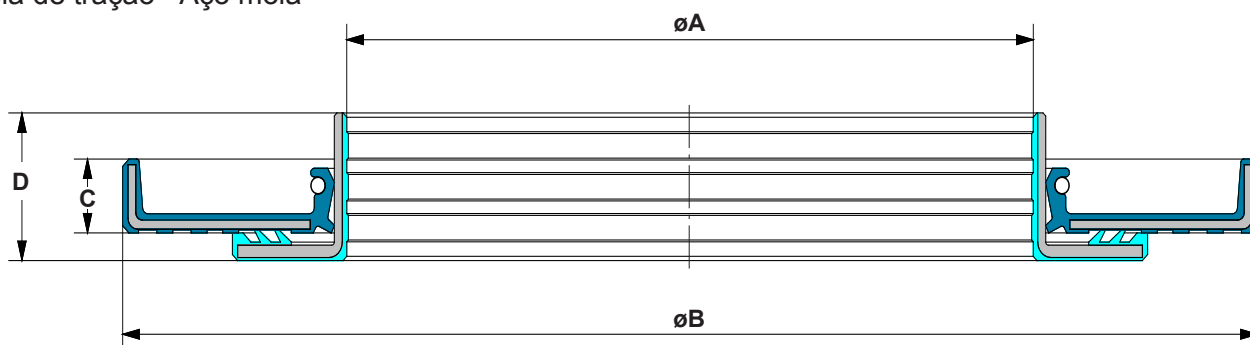

CÓDIGO	DIMENSÕES	øA	øB	C	D
1025986-4	100,00 x 190,00 x 12,00/22,00	ø100,00	ø190,00	12,00	22,00
1025985-6	110,00 x 215,00 x 12,00/24,00	ø110,00	ø215,00	12,00	24,00
1024143-4	130,00 x 215,00 x 12,00/24,00	ø130,00	ø215,00	12,00	24,00
1025987-2	145,00 x 230,00 x 17,00/25,50	ø145,00	ø230,00	17,00	25,50



Indústria de Retentores Especiais Ltda

Av. Giovanni Gabriele, 110
Parque Industrial Araucaria
Caieiras - SP - Cep 07700-000
Telefone (11) 4441-5510
E-mail: vendas@dicetti.com.br / Home Page: www.dicetti.com.br